


ROMUS

FICHE TECHNIQUE

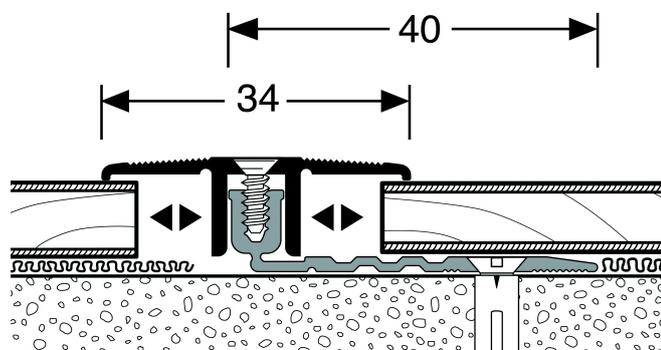

Description

- Profilé en 2 parties, avec une surface striés antidérapantes, avec possibilité de les ajuster suivant la hauteur du parquet.
- Percé - fraisé : à visser.
- Chaque profilé est livré sous gaine individuelle comprenant :
 une 'base percée' à visser au sol.
 une barre de seuil 'chapeau' percé à visser sur la base.
 les vis et les chevilles.

Caractéristique

Modèle	Matière	Type
PPS-S	aluminium anodisé	symétrique
% Aluminium recyclé	Energies renouvelables	Couleur
80%	extrusion : 100% énergie hydrauliq	aluminium incolore
Hauteur utile	Longueur (m)	Largeur
7 - 17 mm	2.70 m	34 mm
Système de fixation	Nombre de perforations	Entraxes perforations
à visser	14	200
Conditionnement	Poids unitaire	Nombre d'unités par boîte
gaine + vis et chevilles	1.20 kg	10
Dimension de l'échantillon	Référence E1 de l'article	Zone de production
10 cm	E0350023	Union Européenne
Code douanier	Code EAN 13	
7616999099	3486010012740	

Usage

- Offrez vous la plus belle des finitions pour votre parquet flottant.
- Pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques.
- L'espace laissé entre le revêtement et la base du profil rend possible la dilatation du parquet flottant.
- Ce profilé PPS est ajustable à une hauteur de revêtement de 7 à 17 mm.
- Nouvelle base à tête flexible pour un meilleur rattrapage de niveau.
- Utilisation en intérieur.

Matière

- Alliage haut de gamme de la série 6000 traitement thermique T5 (type EN AW 6063 T5), filé sous la norme européenne EN 12020-2. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs adaptées pour protéger et apporter un aspect de finition. Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du RAL.
- Conformité REACH (EC)1907-2006.

Pose

- Positionner la base du profilé en respectant un espace pour dilatation. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles, visser la base. Visser le chapeau sur la base pour assurer une bonne jonction. Pour visser la base, pour visser le chapeau sur la base, utiliser les vis de même couleur livrées avec le profilé. Les chevilles sont livrées avec le profilé.

Entretien

- Les marques telles que le noir provenant des chaussures ou des bottes peuvent être éliminées du profilé en aluminium à l'aide d'un tampon abrasif vert et d'un détergent sans savon. Les rayures en surface peuvent être éliminées en utilisant une laine d'acier très fine. Tester avant toute opération de nettoyage globale.

Développement durable

- Matière recyclée : 80% de l'aluminium provient de billettes recyclées. Extrusion par énergie hydroélectrique.
- Respectez les filières de recyclage.